



Multi Material pour scies circulaires portatives



- La lame parfaite pour des coupes puissantes avec des arêtes de coupe nettes dans toutes sortes de matériaux différents.
- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 001 409 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.




HLTCG



b1: largeur de coupe

b2: épaisseur du corps de lame





Diamètre extérieur [mm]	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
Caractéristiques du produit							Informations concernant la commande			
130	20	16	2,0/1,4	42	HLTCG	11,500	2 608 641 195	C1a	1	373777
150	20	16	2,0/1,4	42	HLTCG	10,000	2 608 640 501	C1a	1	192910
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9,500	2 608 640 503	C1a	1	192934
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9,500	2 608 640 519	C1a	1	193092
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8,500	2 608 640 507	C1a	1	192972
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8,000	2 608 640 815	C1a	1	263405
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8,000	2 608 640 506	C1a	1	192965
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8,000	2 608 640 508	C1a	1	192989
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8,000	2 608 640 509	C1a	1	192996
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7,500	2 608 640 510	C1a	1	193009
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7,000	2 608 640 511	C1a	1	193016
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6,500	2 608 640 513	C1a	1	193030
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6,500	2 608 640 514	C1a	1	193047


Multi Material pour scies à onglets, scies radiales et scies circulaires de table



- L'utilisation de l'huile de coupe universelle 2 607 001 409 augmente sensiblement la durée de vie lors de la découpe dans des métaux tels que l'aluminium.

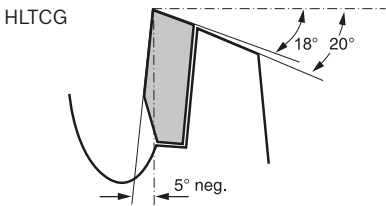

b1: largeur de coupe
b2: épaisseur du corps de lame



Caractéristiques du produit							Informations concernant la commande					
Diamètre extérieur [mm]	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...	
210	30	- 2,5/1,8	80	HLTC G	7,000	-	-	2 608 640 445	C1a	1	317436	
216	30	- 2,5/1,8	60	HLTC G	7,000	-	-	2 608 640 446	C1a	1	317443	
216	30	- 2,5/1,8	80	HLTC G	7,000	-	-	2 608 640 447	C1a	1	317450	
250	30	- 3,2/2,5	80	HLTC G	6,000	7/42	-	2 608 640 516	C1a	1	193061	
254	30	- 3,2/2,5	60	HLTC G	6,000	-	-	2 608 640 449	C1a	1	317474	
254	30	- 3,2/2,5	80	HLTC G	6,000	-	-	2 608 640 450	C1a	1	317481	
254	30	- 3,2/2,5	96	HLTC G	6,000	-	-	2 608 640 451	C1a	1	317498	
260	30	- 3,2/2,5	80	HLTC G	6,000	-	-	2 608 641 204	C1a	1	373869	
300	30	- 3,2/2,5	96	HLTC G	5,000	7/42 10/60	-	2 608 640 518	C1a	1	193085	
305	30	- 3,2/2,5	80	HLTC G	5,000	-	-	2 608 640 452	C1a	1	317504	
305	30	- 3,2/2,5	96	HLTC G	5,000	-	-	2 608 640 453	C1a	1	317511	
350	30	- 3,2/2,5	96	HLTC G	4,500	-	-	2 608 640 770	C1a	1	236935	